



## Click & Clean LP JET

Robuuste en efficiënte schuim – en ontsmettingsseenheid.  
Onmisbaar in ruimtes die vaak gereinigd en ontsmet moeten worden.  
Zorgt voor een maximale hygiëne, tegen minimale kostprijs.  
Geschikt voor schuimreiniging, ontsmetten en spoelen.

**WERCA.BE**


- 1) Dit robuust reinigingssysteem wordt gebruikt om te schuimreinen, te spoelen met water en om te ontsmetten.
- 2) De Click & Clean LP JET is speciaal ontworpen om HACCP gevoelige ruimtes te reinigen, waar nood is aan een middendruk systeem (12 bar + toevoer druk stadswater) en waar meerdere uren per dag nood is aan reiniging.
- 3) De Click & Clean LP JET is speciaal ontworpen voor "heavy duty" toepassingen zoals bakkerijen, slagerijen, grootkeukens, voedingsverwerkende industriën e.d.
- 4) De Click & Clean LP JET is standaard uitgerust met:
  - a. Grundfos booster pomp met RVS pomphuis die de bestaande toevoerdruk verhoogt tot maximaal 16 bar met een maximale temperatuur van 80°C. De pomp is uitgerust met een drukschakelaar en droogloop beveiliging die de pomp automatisch aan- en uitschakelt bij gebruik. Deze Grundfos pomp heeft het label "BLUE FLUX" best in energy efficiency.
  - b. Click & Clean LP – "Best in industry" awarded reinigingssysteem is een schakelkast met gescheiden chemie injectoren en persluchtkleppen, te bedienen met één hendel die de nodige water / lucht / zeep / ontsmettings kanalen opent en sluit. Filtert alle mogelijke menselijke fouten uit wegens zijn bediening met slechts 1 hendel.
  - c. Perslucht drukregelaar om makkelijk de schuimkwaliteit aan te passen.
  - d. RVS AISI 304 omkasting met schuin dak.
  - e. Alle interne verbindingstukken zijn RVS AISI 316.
  - f. Blufood verbindingsslang met RVS koppelstukken.
  - g. Grafische instructies op bedieningspaneel.


#### 5) De Click & Clean LP JET standaard functies:

- a. Gescheiden verdunning van de 2 chemicaliën (zeep en ontsmetting)
- b. Schuimreiniging
- c. Ontsmetting
- d. Spoelen met zuiver water
- e. Stop functie

#### 6) De Click & Clean LP JET optionele functies:

- a. Dosereren en mengen van 3 chemicaliën (2 soorten zeep en ontsmetting)
- b. Beide chemicaliën kunnen schuimen

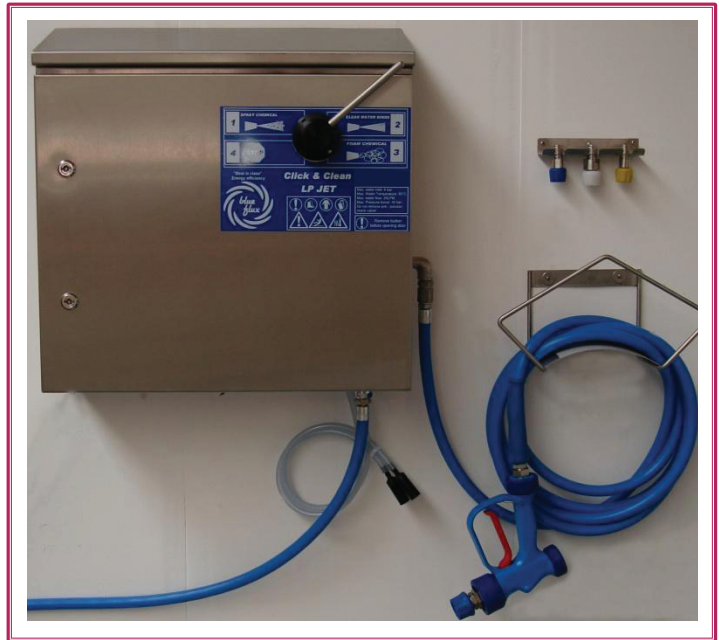

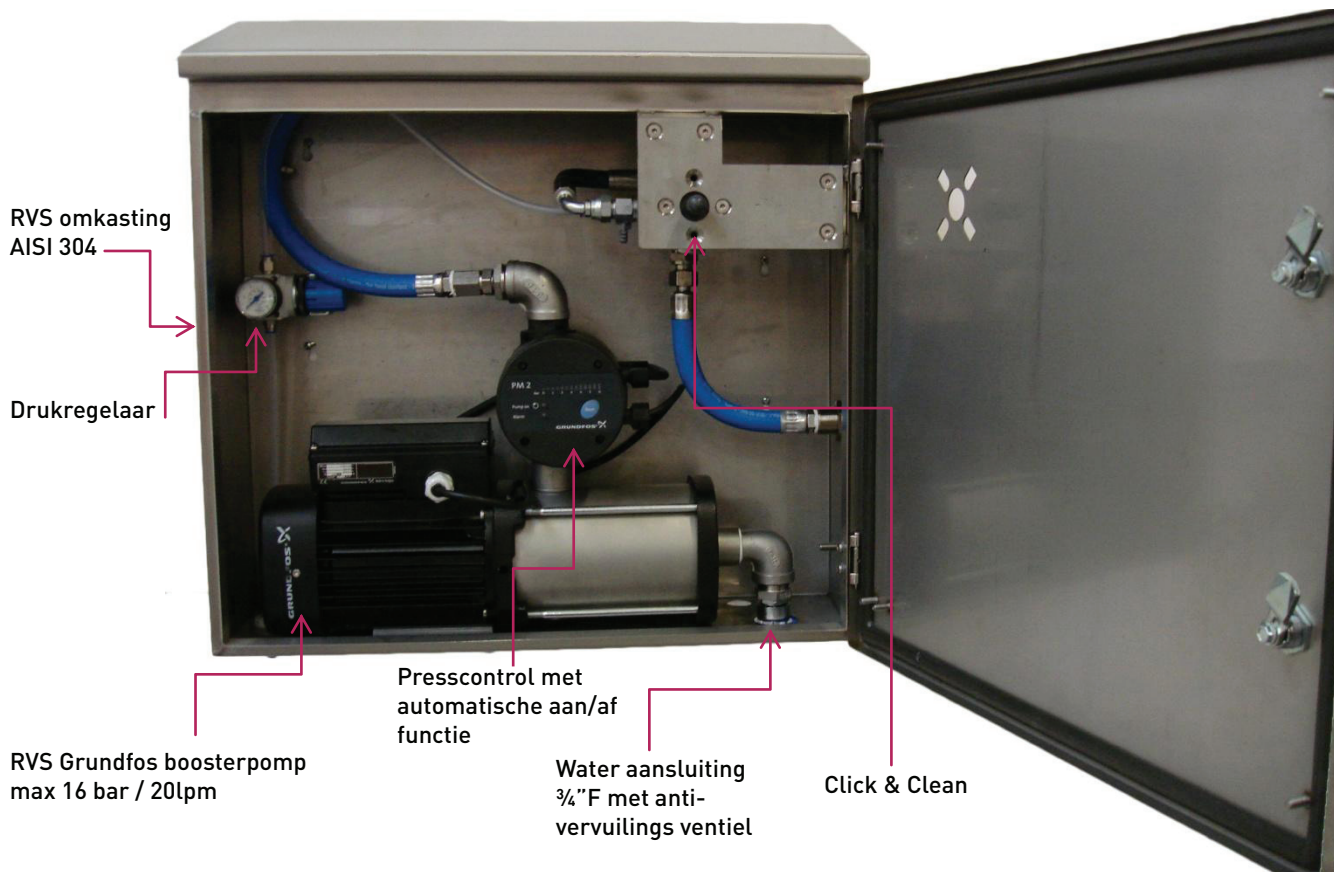








### Technische specificatie Click & Clean LP JET

Water toevoer	3/4" F
Water druk toevoer voor systeem	1 – 6 bar
Water temperatuur toevoer voor systeem	Max 80°C
Maximum waterdruk na systeem	16 bar
Debiet bij spoelen	20 lpm (liter per minuut)
Perslucht koppeling	1/4" F
Perslucht toevoer	2 – 8 bar
Perslucht verbruik	50 – 150 lpm
Voeding Grundfos	1 x 230V/50Hz
Vermogen Grundfos	0.84kW
Chemie injectoren	2 standaard – in optie 3
Dosering	0.25 – 15%
Constructie	RVS 304 – 316
Afmetingen omkasting	615 x 615 x 250mm

# Voordelen van Click & Clean LP JET

Click & Clean LP JET	Collega's
<b>Pompselectie</b>	
Industriële RVS Grundfos booster pomp	Regenwater pomp
Boost de druk met 12 bar tot max. 16 bar	Boost de druk met max. 5 bar tot max. 9.5 bar
"Blue flux label" best in class energy efficiency	/
<b>Reinigings systeem</b>	
Verdunning van standaard 2 chemicaliën (optioneel 3) en spoelfunctie	Verdunning van 1 chemie en spoelen
Mogelijkheid tot schuimreinigings en ontsmettings-chemicaliën	Slechts 1 chemie
1-hendel systeem, opent en sluit chemicaliën, water en perslucht wanneer nodig	Verschillende hendels om te bedienen
Best in industry label	/
<b>Prestaties</b>	
Maakt superieure schuimkwaliteit	Natschuim of enkel ontsmetting
<b>Comfort</b>	
Maakt superieur schuim met spray gun	Schuim enkel met bolkraan
Reinigings slang tot 30m	Maximaal 15 meter slang lengte
<b>Flexibiliteit</b>	
Bijkomende onderdelen zijn afzonderlijk te verkrijgen en kunnen aangepast worden naargelang situatie.	Systeem enkel te kopen als pakket

# Click & Clean LP JET - Accessoires

Beschrijving	Foto
Click & Clean LP JET	
Spray gun met RVS snelkoppeling	
Schuim, desinfectie en spoel nozzel + houder in RVS	
Slang – Bluflood ½” 20m. met RVS koppelingen	
Slang – Bluflood ½” 30m. met RVS koppelingen	
Aansluitslang – Bluflood ½” 2.5m. met RVS koppelingen	
RVS busshouder 2 x 25l. of 3 x 10l.	
RVS houder voor max. 40m. ½” slang	
Automatische haspel in RVS voor 20m. slang RVS zwenkwiel 180°	
Automatische haspel in RVS voor 30m. slang RVS zwenkwiel 180°	